


SLZC Чрезвычайно компактное исполнение

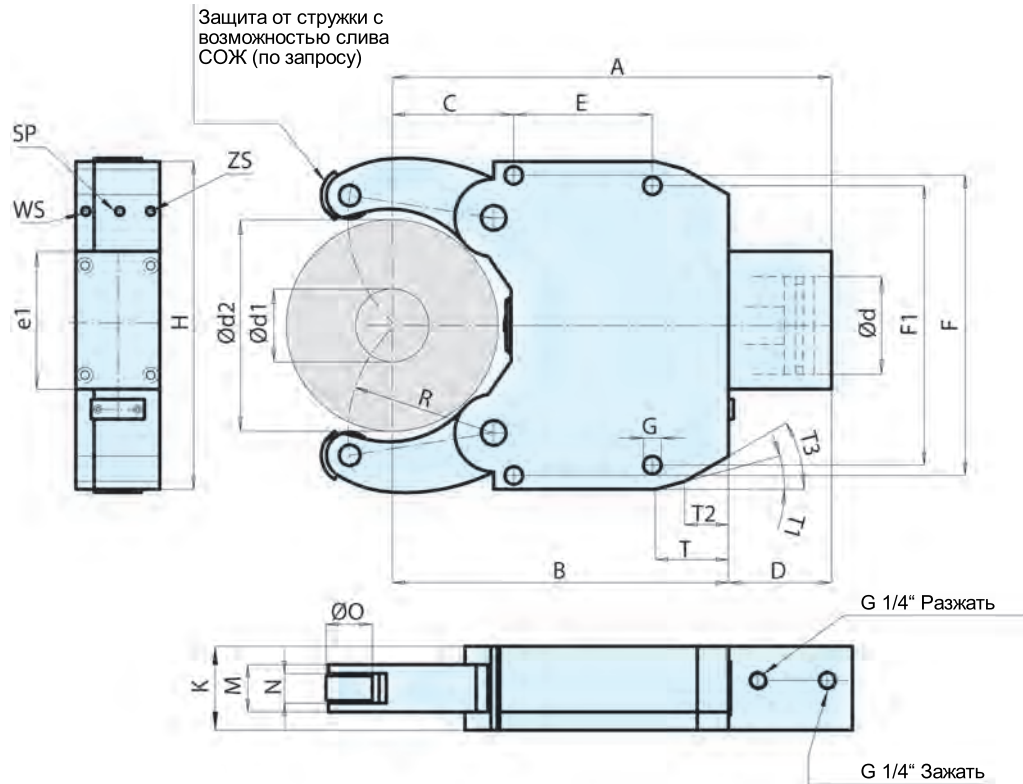

Инструментальная группа С 15
 Тип 576 самоцентрирующие люнеты SLZC - с гидравлическим или пневматическим приводом
 Чрезвычайно компактное исполнение, для обеспечения малых габаритов при встраивании

Диапазоны зажима Тип	SLZC 60280	SLZC 80390	SLZC 100410	SLZC 135460	SLZC 215510
Диапазон зажима - без защиты от стружки	60-280	80-390	100-410	135-460	215-520
С защитой от стружки RZ	1685616	1685620	1685624	1685628	1685632
С защитой от стружки RB	1685617	1685621	1685625	1685629	1685633
Без защиты от стружки RZ	1685618	1685622	1685626	1685630	1685634
Без защиты от стружки RB	1685619	1685623	1685627	1685631	1685635
d ₁	60	80	100	135	215
d ₂	280	390	410	460	520
A	580	755	763	816	817
B	450	607	617	670	685
C	168	230	240	215	245
D	130	148	146	146	132
E	180	240	240	330	300
F	360	445	445	640	640
F1	360	445	445	610	610
G	23	23	23	27	27
H	400	485	485	680	680
K	125	150	150	150	150
Ширина зажимного рычага M	60	75	75	75	75
Ширина роликов N	40/35	45/40	45/40	29	29
O	52	60	60	80	80
R	200	265	275	290	310
d	90	100	100	120	120
e ₁	184	194	194	215	215
T	100	130	130	150	150
T1	15°	15°	15°	15°	20°
T2	61	50	50	77	85
T3	30°	30°	30°	30°	30°
Вес, кг	85	170	170	390	380
ZS	G 1/8"	G 1/8"	G 1/8"	G 1/8"	G 1/8"
SP	G 1/8"	G 1/8"	G 1/8"	G 1/8"	G 1/8"
WS	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Рабочее давление, бар	8-70	8-80	8-80	8-80	8-80
Макс. зажимное усилие на ролик, даН	1450	2000	2000	2500	2500
Точность центрирования во всем диапазоне зажима, мм	0,05*	0,06*	0,06*	0,06*	0,06*
Точность повторения, мм	0,007*	0,01*	0,01*	0,01*	0,01*
Макс. окружная скорость роликов, м/мин	715	700	700	700	700

* при постоянном давлении и зажимном усилии
 Подключение жидкости (WS) по запросу